Manual de Usuario

1. INTRODUCCIÓN

Energy Sistem® te agradece el haber adquirido el Energy™ Soundbar 200, deseamos que lo disfrutes.

Espetacular barra de sonido con sistema de audio 2.1 y potencia real de 60W. Cuenta con múltiples entradas (USB, Line-in, RCA) siendo así el mejor complemento para tu salón. Su sonido 3D envolvente te permite disfrutar de tus películas, TV, música, etc.
Te aconsejamos que leas el presente manual de usuario para disfrutar del producto de una manera segura y con las mejores prestaciones.

2. CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- No expongas tu Energy™ Soundbar 200 a golpes, polvo, humedad o altas temperaturas.
- No uses productos de limpieza corrosivos o abrasivos.
- Mantén el aparato limpio y sin polvo, con un paño suave y seco.
- No desmontes el aparato. Cualquier reparación debe hacerla exclusivamente personal cualificado de Energy Sistem Soyntec, S.A.
- Mantén tu Energy™ Soundbar 200 lejos del agua o humedad, ésta puede ser dañina para el dispositivo.
- Asegúrate de mantener tu Energy™ Soundbar 200 apagado cuando no esté en uso.

Tratamiento de las pilas agotadas

- Por favor asegúrate de que las pilas se desechan de forma segura.
- Nunca deseches las pilas tirándolas al fuego o con otros residuos domésticos.
- Consulta con la autoridad local sobre la normativa de residuos.

3. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Barra de sonido con sistema de audio 2.1
- Potencia de salida RMS: 60W.
- Subwoofer integrado.
- Lectura de dispositivos USB de hasta 32GB.
- Conexiones: Coaxial Digital in, RCA in(compuesto), Line-In (3.5mm) y USB.
- Radio digital FM con 20 presintonías.
- Mando a distancia con control total de funciones.
- Sistema de anclaje para instalación en pared.
- Consumo eficiente en modo Stand-by < 0.5 W.
- Respuesta en frecuencia (-3dB): 150-160Hz.
- Alimentación: AC 110-240V/ 50-60Hz.

4. CONTENIDO DEL PRODUCTO

- Energy™ Soundbar 200 USB MP3
- Mando a distancia.
- Cable de audio.
- Manual de usuario.

5. PRESENTACIÓN GENERAL

► Vista superior

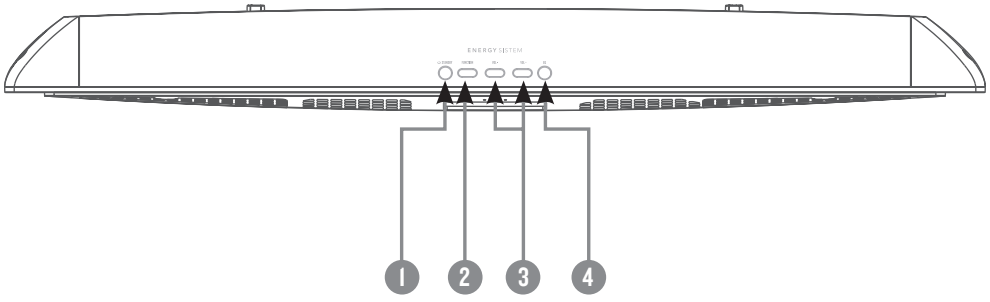

1. Standby (on/off).
2. FUNCTION (cambio de funciones).
3. Volumen.
4. Equalizador.

► Vista posterior

5. Antena FM.
6. Conectores RCA in.
7. Salida para subwoofer.
8. Salida digital (Coaxial).

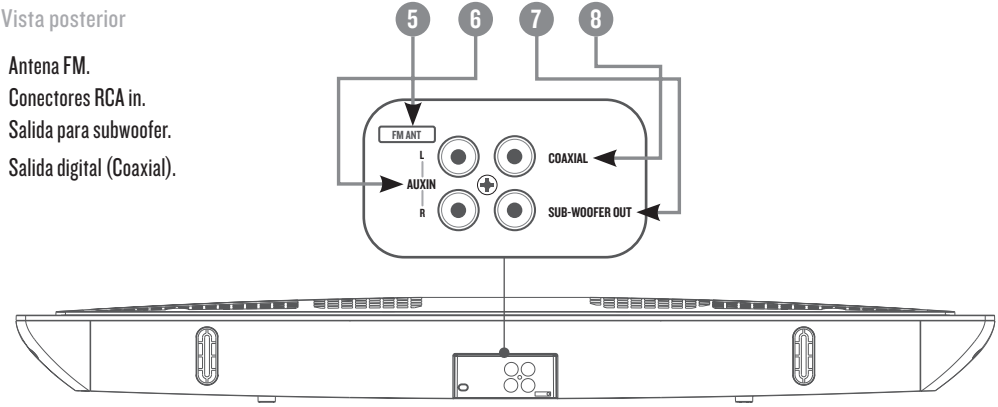

► Vista lateral

9. Entrada auxiliar.
10. Puerto USB.

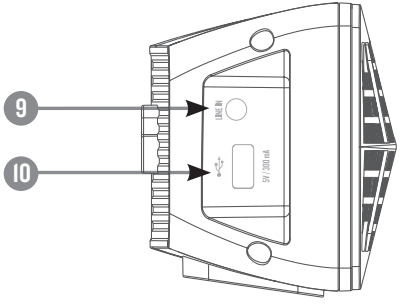

▸ Mando a distancia

1. ENCENDIDO
2. PLAY / PAUSA
3. COAXIAL / AUX
4. BUSQUEDA +
5. DETENER
6. RADIO - / ANTERIOR
7. BUSQUEDA -
8. MEMORIA / REPETIR
9. RUIDOS
10. EQUALIZADOR
11. MEMORIA
12. LINE IN
13. RADIO + / SIGUIENTE
14. RADIO / USB
15. CH - NIVEL
16. VOLUMEN +/-
17. BUSQUEDA
18. MONO / ESTEREO
19. BUSQUEDA

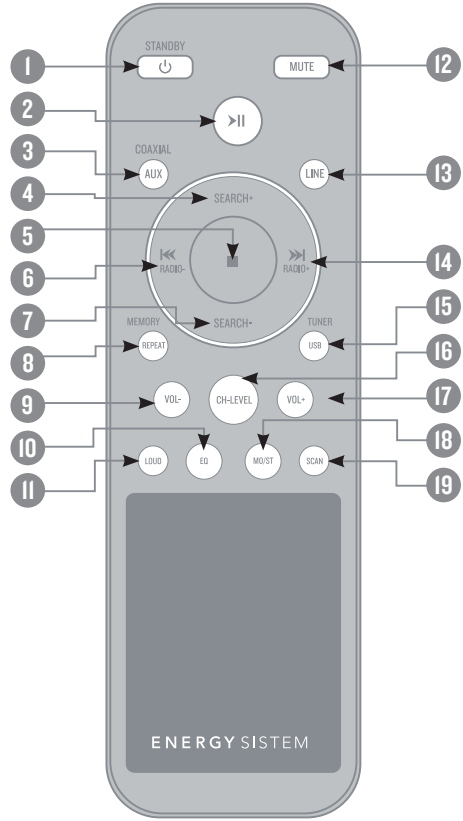

INSTALACIÓN DE PILAS

Retire la tapa de las pilas en el mando a distancia y coloque dos pilas AAA.
El siguiente diagrama indica la forma correcta de insertar la pila.

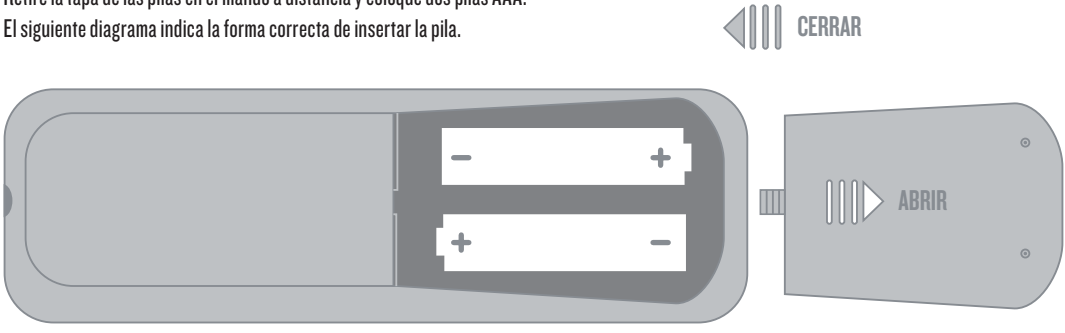

FUNCIONES GENERALES

- Puerto USB.
- Radio digital FM.
- Entrada de audio digital (coaxial).
- Entrada auxiliar.
- Mando a distancia con control total de funciones.

CONEXIONES

Tu Energy Sounbar cuenta con diferentes conexiones de audio, las cuales te permiten conectar diferentes dispositivos como reproductores de CDs, MP3, TDTs, ordenadores, Smartphones, etc.

ENTRADA AUXILIAR

Utiliza el cable de audio (incluido) y conecta un extremo a la entrada auxiliar (jack 3.5mm) ubicado en el lateral del Energy Soundbar y el otro extremo del cable a la salida de audio de tu reproductor.
Para seleccionar esta función, presiona el botón FUNCTION ubicado en la parte superior de tu Energy Soundbar hasta visualizar "LINE IN" en el display. También utiliza el mando a distancia y presiona el botón [AUX]/[LINE] para seleccionar esta función.

ENTRADAS RCA

Si nuestro reproductor de audio funciona con salidas RCA puedes conectarlo de igual modo al Energy Soundbar, sólo tienes que conectarlo a las entradas RCA ubicadas en la parte posterior y buscar dentro de las opciones con el botón de FUNCTION del mando a distancia la opción de AUX. También utiliza el mando a distancia y presiona el botón [AUX]/[LINE] para seleccionar esta función.

ENTRADA COAXIAL

Puedes utilizar la entrada coaxial en la parte posterior del Energy Soundbar para conectar fuentes de audio digital, solamente necesitas un cable coaxial y presionar el botón FUNCTION hasta visualizar en el display la opción SPdIF.

SALIDA PARA SUBWOFER

Utiliza un cable de coaxial o RCA y conecta a la salida para Subwoofer ubicado en la parte posterior del Energy Soundbar de esta forma podrás conectar un altavoz extra (subwoofer externo) para aumentar los graves.

REPRODUCCIÓN USB

Utiliza el puerto USB para reproducir archivos de audio en tu Energy Soundbar. Presiona el botón FUNCTION hasta localizar la función [USB]. En ese momento podrás reproducir los archivos de audio almacenados en tu dispositivo USB.

RADIO FM

Desde el botón de FUNCTION selecciona la opción de TUNER. Con los botones de SEARCH + / SEARCH - sintoniza tu emisora favorita. Si mantienes presionado el SEARCH + o SEARCH – se realiza una búsqueda automática.
Para memorizar una emisora, utiliza el mando a distancia y presiona el botón MEMORY, verás en el display "F01" elije el número de presintonía en la que quieres memorizar utilizando los botones RADIO + / RADIO - y para confirmar presiona MEMORY.

TABLA DE ESPECIFICACIONES

Fuente de alimentación		AC~110- 240V, 50/60Hz
Consumo		60W
Condiciones de uso	Temperatura	-10 ~ +35ºC
	Humedad realtiva	5% ~ 90%
Sintonizador	FM	Rango 87.5MHz - 108MHz
Potencia máxima de salida		15W x 2 + 30W
Frecuencia de respuesta		± 1.5dB (20Hz ~ 20kHz)

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

- Durante un periodo de 36 meses a partir de la fecha de la primera compra del producto por el consumidor, de conformidad con el RDL 1/2007, Energy Sistem Soyntec S.A. responderá ante cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del Bien, en los términos y bajo las condiciones establecidas en la citada norma. Quedan excluidas del periodo de 36 meses las baterías del producto, cuyo período de garantía será de 12 meses.

  En el caso de que el Bien no fuera conforme al contrato, y previa entrega del ticket de compra o factura, se reconoce al comprador el derecho a la reparación del bien, a su sustitución o, subsidiaria a la rebaja del precio o a la resolución del contrato, de conformidad con la citada Norma.

  Esta garantía no será aplicable si el defecto ha sido causado por el comprador y/o por cualquier tercero debido a uso indebido, negligencia, uso o empleo del Bien distinto de aquel para el que fue concebido, uso o instalación del producto no conforme con las instrucciones del manual, o por cualquier otra causa no relacionada con defectos de material o fabricación.

  Esta garantía es independiente y compatible con la Garantía Legal establecida por el RD 1/2007.

  La garantía especial de 36 meses es valida para la Unión Europea. Para otros países consultar la legislación vigente o tu distribuidor local.

FUNCIONAMIENTO DE LA GARANTÍA

1. Entrando en http://support.energysistem.com y tras seleccionar su producto podrá encontrar FAQ's (respuestas a preguntas mas frecuentes), manuales, guías de usuario, drivers y actualizaciones.
   Puedes consultar la disponibilidad del manual en tu idioma en
   http://www.energysistem.com/es-es/support/manuals
1. Si no obtiene en la sección de soporte la solución, puede hacernos llegar su consulta o solicitud de gestión de garantías a través del email: **soporte@energysistem.com**
2. También ponemos a su disposición el teléfono para la gestión de garantía 902 294 294 (teléfono de soporte técnico valido solo para España). Antes de efectuar la llamada telefónica tenga a mano el Ticket o Factura de compra y el número de serie del producto.
3. Opcionalmente se puede dirigir al lugar donde compro el producto, presentando su Factura o Ticket de compra.

Importante: Los datos o información contenidos en los productos no están cubiertos en ningún caso por ninguna garantía, por lo tanto el servicio técnico de Energy Sistem Soyntec S.A. no se verá en la obligación de respaldar dicha información por lo que es recomendable entregar el equipo sin información en la memoria del mismo, o con la información original de fábrica.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Marcas comerciales Toda compañía, marca y nombres de producto son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

© 2012 por Energy Sistem®. Todos los derechos reservados.

CE

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre del suministrador: **Energy Sistem Soyntec S. A.** 22/08/2012

Dirección: **Pol. Ind. Finestrat - C/.Calpe, 1 – 03509, Finestrat, Alicante (España)**

Tel: **902 388 388**

Fax: **902 119 034**

NIF: **A53107488**

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:
Energy Sistem® Soundbar 2.1 Energy™ Soundbar 200 USB MP3

País de fabricación: **China**

al que se refiere esta declaración, con la(s) norma(s) u otros documento(s) normativo(s) de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de diciembre de 2004.

Este símbolo en el producto o en las instrucciones significa que sus aparatos eléctricos y electrónicos deben al final de su vida útil reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen sistemas de recogida para reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local o a su distribuidor donde adquirió el producto.